


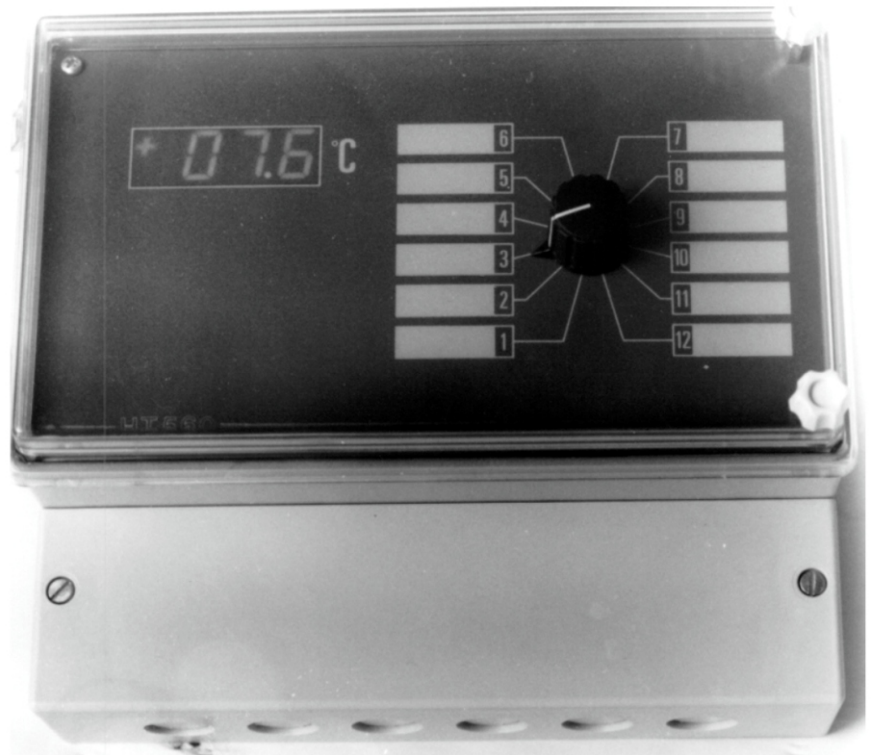

3½ digit 12-kanaals monitor

- * Ingangen: Pt100 IEC751 (gelineariseerd), Spanning of Stroom
- * Voedingsspanning 230Vac of 24Vdc
- * 24Vdc hulpspanning voor 2-draads transmitter
- * Behuizing IP65
- * Optioneel: 24Vdc ISO